



НАИМЕНОВАНИЕ юридического лица: ООО «АРТ-КАМЕНЬ»
Юридический адрес: РФ, 143912, Московская область, город Балашиха, Шоссе Западная промзона Энтузиастов, дом 2.
ОГРН 1155001002694 ИНН 5001103826 КПП 500101001 ОКВЭД 26.66
Расчетный счет Арт-камень: 40702810100000017882 Банк получателя: АКБ "ЛАНТА-БАНК" ЗАО, Москва БИК : 044525348
к/с: 301018104000000000348



Инструкция по монтажу (Выписка из ГОСТа)

ОПИСАНИЕ ПО МОНТАЖУ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ:



ТИП 1 РИФЛЕНИЕ С ПРОДОЛЬНЫМИ РИФАМИ

Для указания направления движения прямо

Размещение.

Параллельно вдоль кромки проезжей части полосой шириной 500 - 600 мм или перпендикулярно кромке проезжей части, параллельно переходу по всей его ширине с отступом от края не менее 600 и не более 800 мм.



ТИП 2 РИФЛЕНИЕ С РИФАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПО ДИАГОНАЛИ

Для указания направления движения поворот.

Размещение.

Поперек пешеходной дорожки (перпендикулярно) с двух сторон перед выложенной полосой из плит с продольным направлением рифов.




ТИП 3 РИФЛЕНИЕ С КОНУСОБРАЗНЫМИ РИФАМИ

Плитка для предупреждения лиц с ограниченными возможностями (инвалидов): Внимание подземный переход. Внимание ступень перед переходом и Внимание опасность выхода на полосу предназначенную для транспорта (авто или поездов)

Размещение.

Вдоль кромки (параллельно) первой ступени лестницы, начала перехода или проезжей части, полосой шириной 500 - 600 мм, равной ширине участка перехода при расстоянии не менее 600, но не более 800 мм от края ступени, наземного или подземного перехода, платформы или иной проезжей части (далее на суммарном расстоянии от края опасного участка и ширине полосы смонтированной конусообразной плитки должна монтироваться плитка типа 1 и типа 2 по описанным выше правилам)



ТИП 4 РИФЛЕНИЕ С КВАДРАТНЫМИ РИФАМИ

Плитка для предупреждения о мачте светофора, Дорожного знака или Фонарного столба.

Размещение.

Внимание препятствие монтируется в виде квадрата, выложенного вокруг мачты светофора (мачта должна оказаться в центре пересечения стыковочных швов четырех плиток уложенных в большой квадрат), или должна быть выложена по контуру или вдоль иного препятствия.

СХЕМА МОНТАЖА ПЛИТКИ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ


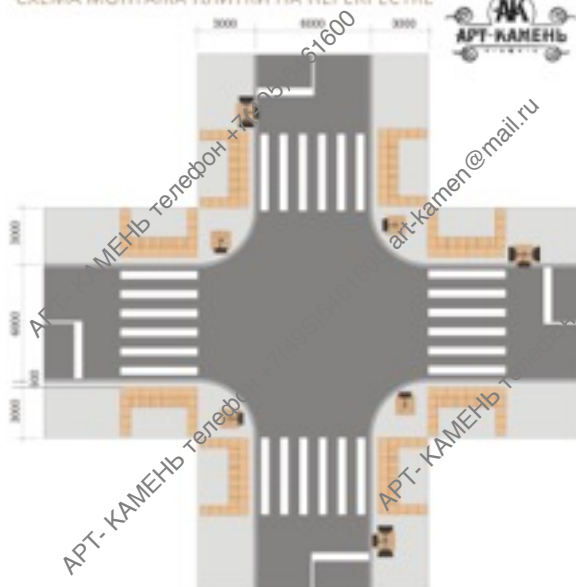


СХЕМА МОНТАЖА ПЛИТКИ НА ПЕРЕХОДЕ



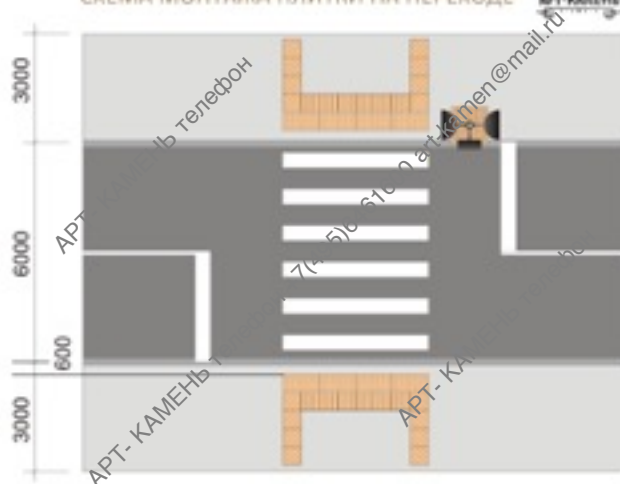

Площадка по ПДД для слабовидящих и слепых пешеходов

1. Переход оборудованный для слабовидящих и слепых пешеходов

№	Код	Наименование	Характеристика	Цена (руб.)	Кол.	Итого
1.1. Элементы дорожной разметки.						
1.		Тактильные дорожные указатели (тактильная плитка) с рифами, расположенными по диагонали (ГОСТ Р 52875-2007)	Размер: 500 х 500мм толщина 50 мм	*	17	*
2.		Тактильные дорожные указатели (тактильная плитка) с квадратными рифами (ГОСТ Р 52875-2007)	Размер: 500 х 500мм толщина 50 мм	*	9	*
3.		Тактильные дорожные указатели (тактильная плитка) с конусообразными рифами (ГОСТ Р 52875-2007)	Размер: 500 х 500мм толщина 50 мм	*	1	*
4.		Тактильные дорожные указатели (тактильная плитка) с продольными рифами (ГОСТ Р 52875-2007)	Размер: 500 х 500мм толщина 50 мм	*	13	*

Площадка по ПДД для слабовидящих и слепых пешеходов

1. Перекресток оборудованный для слабовидящих и слепых пешеходов

№	Код	Наименование	Характеристика	Цена (руб.)	Кол.	Итого
1.1. Элементы дорожной разметки.						
1.		Тактильные дорожные указатели (тактильная плитка) с продольными рифами (ГОСТ Р52875-2007)	Размер: 500 х 500мм толщина 50 мм	*	49	*
2.		Тактильные дорожные указатели (тактильная плитка) с рифами, расположенными по диагонали (ГОСТ Р52875-2007)	Размер: 500 х 500мм толщина 50 мм	*	65	*
3.		Тактильные дорожные указатели (тактильная плитка) с квадратными рифами (ГОСТ Р52875-2007)	Размер: 500 х 500мм толщина 50 мм	*	33	*
4.		Тактильные дорожные указатели (тактильная плитка) с конусообразными рифами (ГОСТ Р52875-2007)	Размер: 500х500мм толщина 50 мм	*	1	*
5.		Тактильные дорожные указатели (тактильная плитка) с конусообразными рифами (ГОСТ Р52875-2007)	Размер: 500х500мм толщина 50 мм	*	1	*